



نحوه اتصال و جدایش پلکان تردد مسافر به درب هواپیما

مقدمه

دستورالعمل‌های ذیل با کاربرد دقیق و تخصصی علایم جهت ارتفاع سطح ایمنی بسیار موثر واقع خواهد شد.


۱- علایم کاربردی جهت اتصال پلکان

- علامت اپراتور پله: درب زدن (زدن ۲ ضربه به قسمت بالای شیشه درب)
- اقدام مهماندار: بازگشایی درب
- علامت اپراتور پله: نمایش انگشت شست باز به سر مهماندار
- اقدام اپراتور پله: نمایش انگشت شست باز به اپراتور جهت تایید اتصال و آمادگی

۲- علایم کاربردی جهت جداسازی پلکان هنگام باز بودن درب خروجی

- علامت اپراتور پله: برقراری ارتباط کلامی با پرسش مانعی برای جداسازی وجود ندارد؟
- علامت مهماندار: تأیید با علامت انگشت شست دست و یا بیان جمله جداسازی بلامانع است.
- اقدام اپراتور: جداسازی سریع پله
- اقدام مهماندار: بستن سریع درب خروج

یکی از مهم‌ترین موارد مربوط به ایمنی هواپیما نحوه اتصال و جدایش پلکان تردد مسافر به درب هواپیما می‌باشد. تجربه عملیاتی در شرکت‌های هواپیمایی حاکی از آن است که بسیاری از تصادفات و حوادث به دلیل ارتباطات نا کارآمد رخ می‌دهند. ابهام در استفاده از علامت و علایم دستی جهت اتصال و یا جداسازی پله از هواپیما نیز به نوبه خود فجایع متعددی را در پی داشته است.

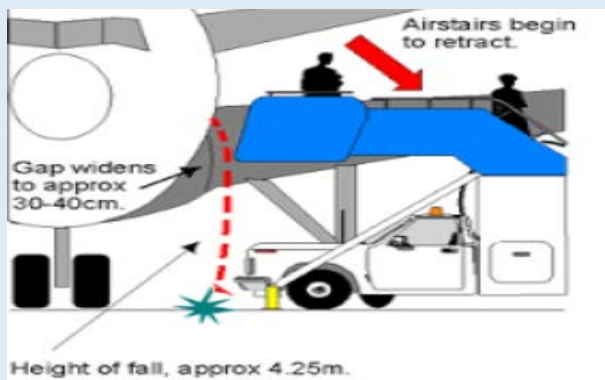

Safety Bulletin



توصیه های ایمنی:

بر اساس اصول ایمنی مقتضی است جداسازی جت وی‌ها و پله‌های مسافری و یا تجهیزات خدماتی باید تنها پس از تایید کروی ذی صلاح و مسئول درب کابین انجام شود. (اگر کروی پرواز در کابین حاضر و درب بسته باشد) اگر جت وی‌های مسافری و یا پلکان‌ها در حال عملیات قبل از جداسازی تجهیزات مانع بسته شدن درب باشند، درب‌های خروجی مربوطه باید با اتصال نوار ایمنی محافظت شده و مادامی که تجهیزات از هواپیما جدا شدند، بلافاصله اقدام به بستن درب صورت گیرد.



۳- علائم کاربردی جهت جداسازی پلکان هنگام

بسته بودن درب خروجی

- علامت اپراتور پله: درب زدن
- اقدام مهماندار: گشودن درب
- علامت اپراتور پله: برقراری ارتباط کلامی با پرسش مانعی برای جداسازی وجود ندارد؟
- علامت مهماندار: نشان دادن علامت تأیید با شست دست یا بیان جمله جداسازی بلامانع است.
- اقدام اپراتور پله: جداسازی سریع پله
- اقدام مهماندار: بستن فوری درب

